

Since 1986



Bouwsystemen van de toekomst

Advies
Bouwbegeleiding
De / Montage
Bakkerijen
Garage/Magazijninrichting
Omkastingen
Schone ruimtes / Laboratoriums
Technische ruimtes
Verhuizingen / Verbouwingen

Constructievloeren
Deuren
Glaswanden
HACCP panelen
Kantoorwanden / Units
Ramen
Scheidingswanden
Verlichting
En meer...

Voorzetwanden

Wilt u de akoestische isolatie van een bestaande muur verbeteren? Wilt u de thermische isolatie van een muur of een schuin dak verhogen? Wilt u muren met vochtproblemen aanpakken? Wilt u het aanzien van een muur verfraaien (brokkelige muur, lelijke leidingen)?

In deze brochure leest u alles over onze voorzetwanden.

Die bieden u onbegrensde mogelijkheden voor flexibel, levensloopbestendig indelen. Keer op keer!

Kiezen voor voorzetwanden van Faay is kiezen voor kwaliteit. Voor montagegemak, gebruiksplezier, veiligheid, comfort. En voor een groenere wereld, want al onze producten zijn ecologisch verantwoord.

Faay-voorzetwanden zijn:

- eenvoudig en snel te monteren, dus besparing op montagekosten
- brandwerend
- akoestisch isolerend en/of thermisch isolerend
- ruimtebesparend
- op vele manieren af te werken, of leverbaar met vinyl toplaag
- ecologisch verantwoord
- licht en handzaam, dus eenvoudig te transporteren en verwerken.

Vele voordelen

Met Faay-voorzetwanden haalt u het beste uit bestaande panden. Want een goed geïsoleerd pand bespaart energiekosten - en dat draagt bij aan een lagere CO₂-uitstoot. Ook op andere fronten bieden onze voorzetwanden allerlei voordelen. Kiezen voor Faay is eenslimme én milieubewuste keuze.

Maximale winst, minimaal ruimteverlies

Onze voorzetwanden kunnen beschermen tegen geluid, tegen kou/hitte en tegen vocht - of een combinatie daarvan. De diverse typen hebben verschillende kwaliteiten en dikten. Wel bieden ze allemaal maximale winst bij een minimale dikte. De kwaliteit van de binnenruimte gaat dus aanzienlijk vooruit, terwijl u zo min mogelijk ruimte verliest.

Eenvoudig en snel renoveren

Faay maakt het u altijd zo gemakkelijk mogelijk. De wandpanelen hebben een handzaam formaat. En de montage is eenvoudig en probleemloos, dankzij de doordachte constructie. Hierdoor is elke Faay-wand zeer snel,

goedkoop en foutloos te plaatsen. In een handomdraai is uw ruimte gerenoveerd.

Nauwelijks zaagverlies

Ons GP22- en VP35-assortiment kent maar liefst zes standaardhoogten, variërend van 2400 tot 3600 mm. De W'all-in-One®/PG-serie kent drie standaardhoogten (2600 mm, 3000 mm en 3600 mm). Zo nodig kunt u de panelen ter plekke verder op maat zagen.

Ook kunnen wij desgewenst panelen met een specifieke hoogte direct vanuit onze fabriek leveren. Waarvoor u ook kiest, het zaagverlies is vrijwel te verwaarlozen.

Droogbouw



Het monteren van Faay-voorzetwanden gebeurt in droogbouw. De wanden kunnen dus direct worden afgewerkt. Dat is wel zo gemakkelijk! Uit voorraad leverbaar. Al onze voorzetwanden zijn uit voorraad leverbaar. U kunt dus direct aan de slag.

Afwerking naar keuze


Elke voorzetwand kan op allerlei manieren worden afgewerkt. Wij kunnen u kant-en-klaar afgewerkte wandpanelen leveren met een toplaag van vinyl (in diverse dessins en kwaliteiten). U kunt de voorzetwanden ook door ons laten afwerken met Faay-wandbespuiting. Of werkt u ze liever zelf af met verf, sierpleister, tegels of stucwerk? De keuze is aan u!

Duurzame keuze

Faay hecht aan duurzaamheid. Wij kiezen zo veel mogelijk voor onuitputtelijke, milieuvriendelijke bio-based-materialen. Onze voorzetwanden zijn gemaakt van gipskartonplaat met vlasscheven (VP35), met spaanplaat (GP22) of met PIR (W'all-in-One®). Ze hebben een lange levensduur en zijn probleemloos herbruikbaar. Ook ons productieproces is ecologisch verantwoord: wij zijn gecertificeerd voor ISO 14001 (milieu-effecten), ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), KOMO, FSC en PEFC.

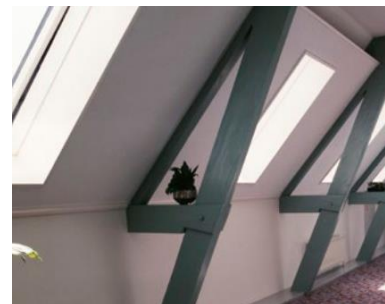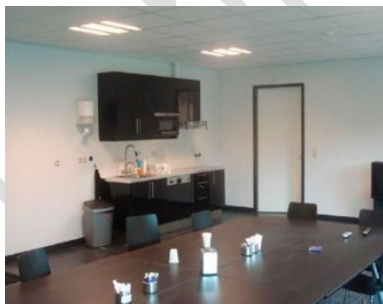

Since 1986



Bouwsystemen van de toekomst

Advies
Bouwbegeleiding
De / Montage
Bakkerijen
Garage/Magazijninrichting
Omkastingen
Schone ruimtes / Laboratoriums
Technische ruimtes
Verhuizingen / Verbouwingen

Constructievloeren
Deuren
Glaswanden
HACCP panelen
Kantoorwanden / Units
Ramen
Scheidingswanden
Verlichting
En meer...

GP22: superslanke verfraaiing

De GP22 is onze slankste voorzetwand. De GP22 is bestemd voor verfraaiing. Als u deze voorzetwand combineert met isolatiemateriaal, is hij tevens geschikt voor geluidsisolatie.

De GP22 bestaat uit gipskartonplaten met daartussen 2,5 mm spaanplaat. De wandelementen worden zeer eenvoudig gemonteerd met stalen I- of T-profielen. Iedere afwerking is mogelijk. Ook kunnen de wanden af fabriek afgewerkt worden met bijvoorbeeld vinyl.



30

Brandwerendheid > 30 min



20

Verbetering 10-20 dB (Rw)



0.10

Thermische isolatie 0,10 m²
K/W (Rc) 2,77 (U) excl.
steenwol en steensmuur

Technische gegevens GP22

Lengte
2600/3000/3600 x 600 mm

Dikte
22 mm

Gewicht
15,4 kg/m²

Brandwerendheid
> 30 minuten (NEN 6069)

Isolatie
Rc-waarde: 0.10 m² K/W
U-waarde: 2.77 W/m²K
exclusief 40 mm isolatie en steensmuur

Geluidsisolatie
Verbetering ca. 10-20 dB

KOMO
attest-met-certificaat 20196/16

Voordelen

- Duurzame grondstoffen en materialen, duurzame productie, duurzaam gebruik.
- Spijker- en schroefvast over het héle oppervlak: 35 kg per spaanplaatschroef, zonder pluggen.
- Elektra en ict-kabels onzichtbaar wegwerken in spouw.
- Droogbouw: minimale bouwoverlast, direct af te werken.

Productkenmerken

- Dikte: 22 mm.
- Breedte 600 mm.
- Hoogte: zes hoogtematen, variërend van 2400 tot 3600 mm.
- Gewicht: 15,40 kg/m²
- Afwerking: zelf afwerken met verf, sierpleister, tegels, behang, glasvlies, stucwerk of Faay-wandbespuiting. Of prefab-afwerking met vinyl: Suwide® of Durafort.
- Voor droge, natte en hygiënische ruimten in retail, utiliteitsbouw en woningen.
- Voor renovatie en transformatie.
- In natte ruimten is verlijming met FaayFix® aanbevolen. N.B. Demoneren en hergebruiken kan dan niet meer.



De GP22 is:

- verfraaiend (ideaal bij renovatie)
- geluidsisolerend (isolatiemateriaal plaatsen)
- ruimtebesparend
- gewichtbesparend



onuitputtelijke
grondstoffen



brandwerend



snel te
monteren



geluidwerend



schroefvast



thermisch
isolerend



dubo

Alle wanden zijn gemaakt van bio-based materialen. Ze hebben een massieve kern van vlasseven. Daardoor zijn ze brandwerend, geluidwerend en thermisch isolerend.

En robuust: ze staan als een huis.